

MODERNDESIGN



Se os seus critérios de escolha são...

Respeito pelo meio Ambiente

Conforto

Design

Unir o útil ao agradável

Segurança

Qualidade de fabrico

...então encontrou





# ENTRE NO ESPÍRITO E VIVA MELHOR ...

### Tecnologia

Equipados com regulador de combustão termostático, permite uniformizar uma temperatura de queima, garantindo um maior aproveitamento sem desperdícios. Manter um aquecimento constante e regular evitando picos excessivos e descontrolados.

Registo mecânico de combustão, localizado na saída de combustão de cada equipamento, pretende em parceria com o regulador termostático retardar a queima, optimizando o rendimento da lenha.

Câmara dupla de combustão permite, um pré-aquecimento do ar primário e secundário antes da queima evitando choques térmicos e por consequência ressoamentos indesejados, uma queima dos gazes em varias fazes originando o consumo total da lenha deixando um resíduo seco de apenas 1% de cinza.

Cortina de ar, vidro permanentemente limpo, graças a existência de uma cortina de ar repelindo a incrustação do fumo ao vidro.

Chamotte equipamentos de aquecimento a lenha de carácter ecológico cuidadosamente concebidos, traduzem produtos de desenvolvimento permanente, onde a irradiação térmica define o princípio base de funcionamento de toda a gama SPLEND.

De facto, todo o poder de aquecimento é acumulado na chamotte que por sua vez é restituido sobe forma de irradiação. Trata-se de uma argila natural prenssada e cozida de grande caracteristicas térmicas

### Eficiência

Todos os modelos SPLEND atingem um rendimento superior a 72%, classificados na classe 1, reduzindo a libertação de CO2 para o Meio Ambiente, inferior a 0.07%.

### Elegância e harmonia

Em perfeita sintonia com a chama, através do vidro serigrafado e toda uma estrutura de sustentação meticulosamente dissimulada.

### TECNOLOGIA DE VANGUARDA















### PERSPECTIVA TÉCNICA

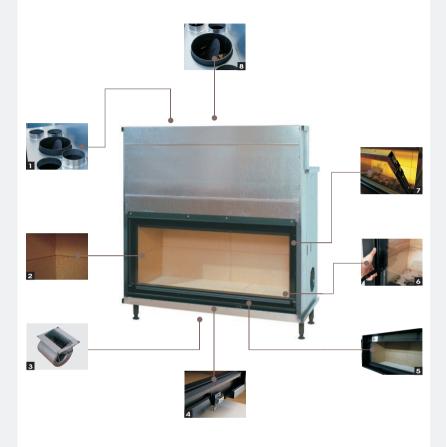

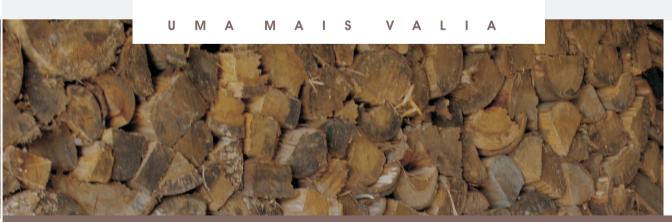


- Saidas de descompressão e distribuição de ar quente quando acompanhado por kit de ventilação.
- Câmara de combustão composta por interiores em chamotte e vermiculite.
- Kit de ventilação fornecido em opção para todos os modelos SPLEND. Capacidade de 530m3/H regulavel
- Regulador de combustão automático. Controlo permanente e contínuo da chama.
- Aro de remate disponível para versão horizontal e vertical, em opção.
- Abertura de porta por guilhotina de grande facilidade.
  Disponível na versão horizontal e vertical
- Sistema de abertura elevatório a 45°, permitindo uma maior funcionalidade e segurança
- Registos mecânico de combustão













Alimentação directa de ar

### Índice

LINHA	VERTICAL	LINHA	HORIZONTAL	LINHA	DUPLA FACE	LINHA	INSERT	SALA	AMANDRA
05 06	550V 1000V	08 09 10 11	850H 1000H 1150H 1300H	13	1150DH	15 16 17	700VS 850VS 1000VS	19 20 21	ELEGANCE MANGO BRAVO

A ausência de cinzeiro nos equipamentos SPLEND oferecem de facto, consideraveis vantagens;

- A introdução de uma única entrada de ar fresco interagindo simultaneamente na dosagem de ar primário e secundário, controlado de forma automática ou manual.
- Melhoramento no consumo/ rendimento:
  A inexistência de cinzeiro permitio a implementação de uma base em chamotte de forma a criar um manto de cinza durante a queima. Este processo resulta numa acumulação calorifica repartida e homogenia em toda a base, favorecendo uma queima contínua e uniforme ou até mesmo um reacendimento natural quando justificado.

Ausência de cinzeiro permite:

Base em chamotte natural

Aquecimento homogéneo

Elevado rendimento

Grande autonomia

PARTICULARIDADE











Tendo em conta a condição em que mundo se encontra, é pela natureza que fazemos as coisas mais belas e melhores.





Uma escolha acertada para quem aposta na diferença. O modelo 850H destaca-se pela sua forma reduzida, favorecendo uma visão ampla da chama sem cocupar demasiado espaço.























Amplitude, traduz o conceito do modelo 1150H. De uma simplicidade geométrica faz desta versão a mais versatil enquadrando-se em qualquer estilo.






















A escolha única de um estilo subtil confer ao modelo 1300H, uma inegualavel elegancia, pondo à prova o conceito tradicional da chama, destacando a simplicidade e harmonia de uma linha propria.















A verdadeira beleza surge quando a tecnologia esta em perfeita sintonia com a natureza.









A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas.

(Goethe)





Subtil nas formas e de temperamento forte, faz da linha insert uma excelente opção para quem procura elegância e robustez





Linha insert,, disponível em três verções garante uma escolha acertada para quem exige o melhor.















Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.







## UMA AFIRMAÇÃO DE GRANDE QUALIDADE.

Destacanso-se pela visão suberba da chama, o modelo Elegance permite um rendimento acima da média mantendo o consumo reduzido. Graças a sua anatomia, permite usufruir de uma propagação mais rápida e eficaz do calor.







# DESIGN, ESTILO E TRADIÇÃO

Pelas formas arredondadas, o modelo Mango respira harmonia sem deixar por mãos alheias a tarefa que lhe foi proposta; Robustez, rendimento e poder de aquecimento.















## GRANDES PELA BELEZA E EXPRESSÃO

Ligeiramente mais pequeno, o modelo Bravo adapta-se perfeitamente em qualquer ambiente, quer num estilo classico ou moderno a sua forma oval fornece-lhe caracteristicas proprias, sinonimo de uma expressão única e de pura beleza.










Não inventamos o fogo, apenas o aperfeiçoamos para melhor o desfrutar.




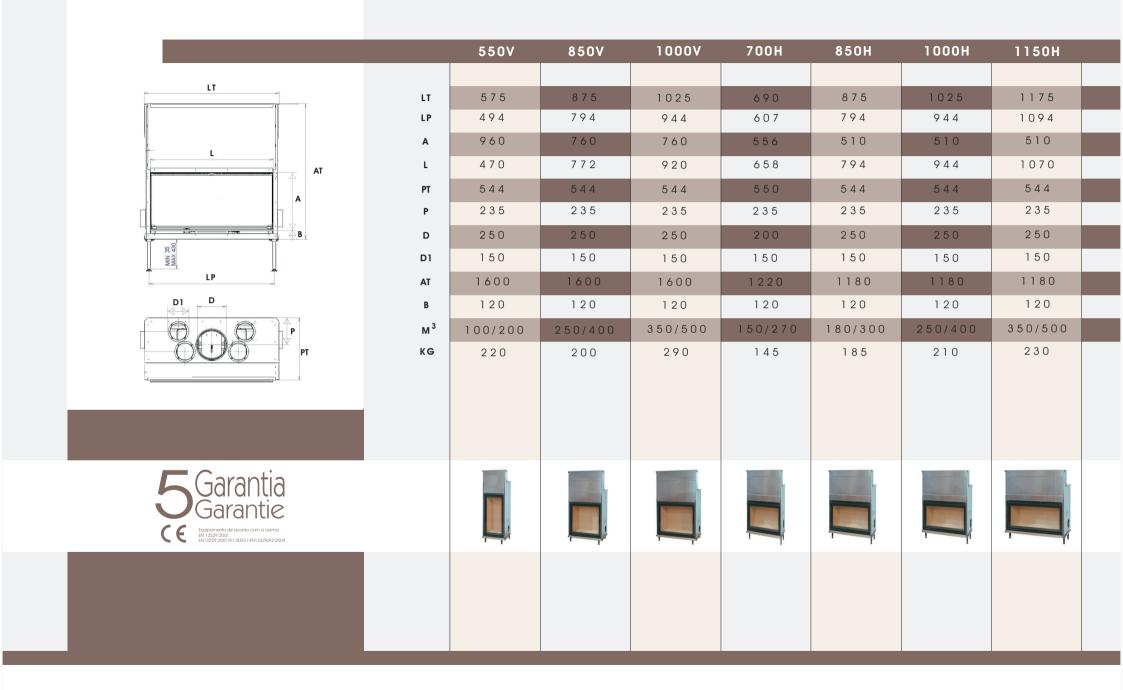



	1300H	700DH	1000DV	1150DH	Insert		700VS	850VS	1000VS	
LT	1325	688	1025	1175	LT	LT	807	957	1100	
LP	1 2 4 4	605	9 4 4	1064		LP	760	910	1060	
Α	510	556	760	510	1	Α	4 0 4	4 5 4	5 0 4	
L	1220	658	920	1070	A	L	700	8 5 0	1000	
PT	5 4 4	652	650	650		A1	505	5 5 5	592	
Р	2 3 5	2 3 5	2 3 5	2 3 5		A2	5 7 4	6 2 4	670	
D	250	200	300	300	MIN 22 MAX 372	PT	505	505	502	
Dl	150	150	150	150	LP	Р	190	196	190	
AT	1180	1 2 2 5	1600	1180		D	180	200	250	
В	120	120	120	120	88 P	D1	150	150	150	
M <sup>3</sup>	450/600	170/300	450/600	450/600		M <sup>3</sup>	100/200	150/270	180/300	
КG	250	150	330	305	L	КG	120	1 4 0	160	
					C A R A C T E R I S T I C A S T É C N I C A S					



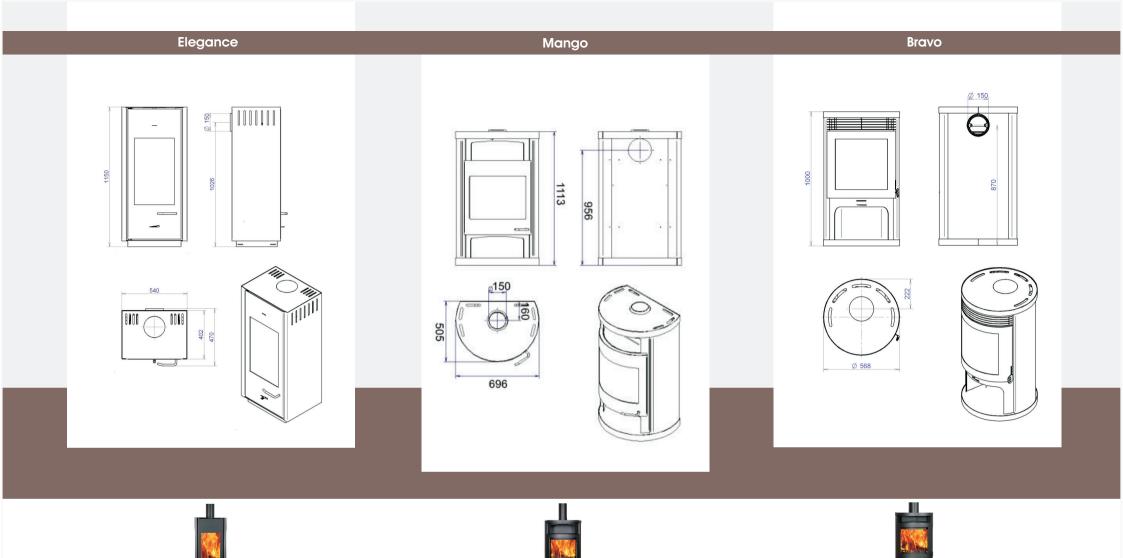

C A R A C T E R I S T I C A S T É C N I C A S S A L A M A N D R A S

























# UMA ESCOLHA POR EXCELÊNCIA







www.splend.eu info@splend.eu comercial@splend.eu Marketing@splend.eu R E V E N D E D O R A U T O R I Z A D O

 $\mathbf{w} \ \mathbf{w} \ \mathbf{w}$  . s p i e n d . e u